


# Palette plastique lourde 1100 x 1100 - Plateau fermé - 3 semelles


Référence: QP1111HB3RR-CD

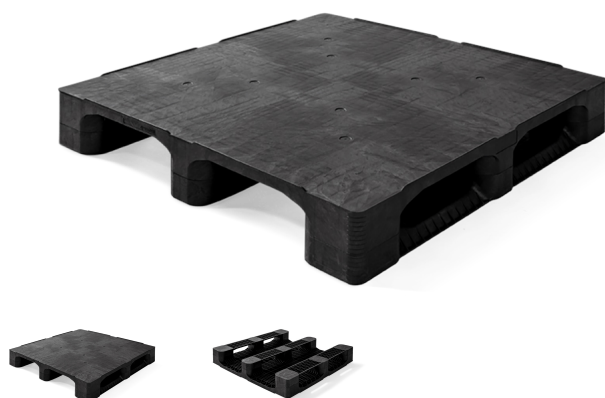

## CARACTÉRISTIQUES

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Poids (kg)                   | 21,5       |
| Charge statique (kg)         | 7500       |
| Charge dynamique (kg)        | 2000       |
| Charge en rack (kg)          | 1000       |
| Qté camion complet tautliner | 330        |
| Qté par pile                 | 15         |
| Dimensions (mm)              | 1100x1100  |
| Longueur (mm)                | 1100       |
| Largeur (mm)                 | 1100       |
| Hauteur (mm)                 | 165        |
| en-bas                       | 3 semelles |
| Pont supérieur               | fermé      |

## DIMENSIONS

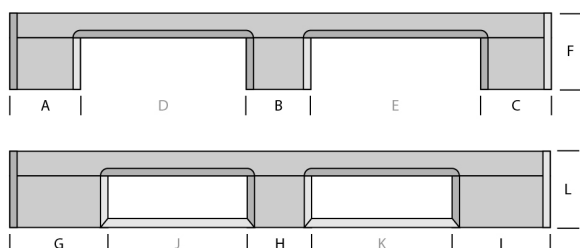

| A   | B   | C   | D   | E   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 160 | 150 | 160 | 315 | 315 |
| F   | G   | H   | I   | J   |
| 165 | 160 | 150 | 160 | 315 |
| K   | L   |     |     |     |
| 315 | 165 |     |     |     |

- ✓ Protocole de conversion de charge en rayonnage basé sur un test avec des sacs de 25 kg.
- ✓ Tolérance de variation des dimensions de la palette plastique : +5 / -5 mm.
- ✓ Tolérance de variation du poids de la palette plastique : +5 / -5 %.
- ✓ Les performances de charge (statique, dynamique et en rayonnage) sont déterminées sous une charge uniformément répartie.