# Palette plastique médium 1200 x 1200 - Plateau ajouré - 6 semelles

**Référence:** QP1212MB6RR








## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Poids (kg)** | 18,2 |
| **Charge statique (kg)** | 7500 |
| **Charge dynamique (kg)** | 1375 |
| **Charge en rack (kg)** | 250 |
| **Qté camion complet tautliner** | 352 |
| **Qté par pile** | 16 |
| **Dimensions (mm)** | 1200x1200 |
| **Longueur (mm)** | 1200 |
| **Largeur (mm)** | 1200 |
| **Hauteur (mm)** | 156 |
| **en-bas** | 6 semelles |
| **Pont superieur** | ouvert |

## DIMENSIONS

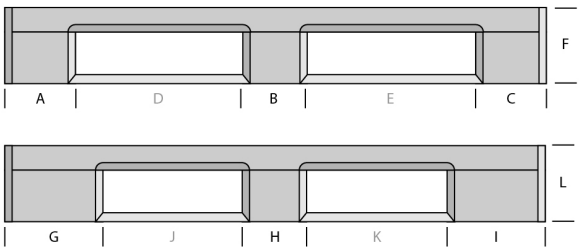


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 140 | 100 | 400 | 400 |
| **F** | **G** | **H** | **I** | **J** |
| 156 | 150 | 140 | 150 | 350 |
| **K** | **L** | | | |
| 350 | 156 | | | |

- Protocole de conversion de charge en rayonnage basé sur un test avec des sacs de 25 kg.
- Tolérance de variation des dimensions de la palette plastique : +5 / -5 mm.
  Tolérance de variation du poids de la palette plastique : +5 / -5 %.
- Les performances de charge (statique, dynamique et en rayonnage) sont déterminées sous une charge uniformément répartie.