

# Palette plastique lourde 1200 x 800 - Plateau plein - 3 semelles


Référence: 2.QP1208HB3RR-CD



## CARACTÉRISTIQUES

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Poids (kg)                   | 17,9       |
| Charge statique (kg)         | 7500       |
| Charge dynamique (kg)        | 1750       |
| Charge en rack (kg)          | 1000       |
| Qté camion complet tautliner | 495        |
| Qté par pile                 | 15         |
| Dimensions (mm)              | 1200x800   |
| Longueur (mm)                | 1200       |
| Largeur (mm)                 | 800        |
| Hauteur (mm)                 | 159        |
| en-bas                       | 3 semelles |
| Pont supérieur               | fermé      |

## DIMENSIONS

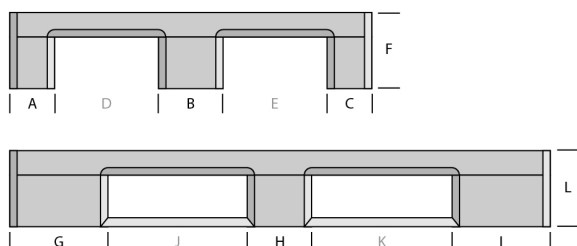

| A   | B   | C   | D   | E   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 150 | 100 | 225 | 225 |
| F   | G   | H   | I   | J   |
| 159 | 230 | 150 | 230 | 295 |
| K   | L   |     |     |     |
| 295 | 159 |     |     |     |

- ✓ Protocole de conversion de charge en rayonnage basé sur un test avec des sacs de 25 kg.
- ✓ Tolérance de variation des dimensions de la palette plastique : +5 / -5 mm.
- ✓ Tolérance de variation du poids de la palette plastique : +5 / -5 %.
- ✓ Les performances de charge (statique, dynamique et en rayonnage) sont déterminées sous une charge uniformément répartie.